



RW204070



Дополнительные принадлежности

GH050010:

Ручка из нержавеющей стали, 50 см

RA220010:

Дверной замок

RA250220:

Угольный воздушный фильтр

RA297600:

Комплект Side-by-Side для RW204

Винный шкаф серии 200

86 × 60 см

RW204070

Две независимые климатические зоны
от +5 до +20 °C

Основные особенности

Помощь при открывании двери для интеграции без ручек.

Две независимые климатические зоны.

Стабильная температура с точной

регулировкой от +5 до +20 °C.

Регулировка влажности.

Выдвижные полки для бутылок

из дуба и алюминия.

Регулируемая светодиодная подсветка.

Амортизация двери для мягкого

и контролируемого закрывания.

Вместимость: 38 стандартных

бутылок объемом 0,75 л.

Установка Side-by-Side со специальной принадлежностью.

Управление

Помощь при открывании двери.

Электронная регулировка температуры

с цифровым дисплеем.

Сенсорные кнопки.

Демонстрационное освещение, диммер.

LED-подсветка (3000 K), автодиммирование

при открывании и закрывании двери.

Запирание двери с замком RA 220 010.

Оснащение

Динамическое распределение холода.

Автоматическое размораживание

с испарением талой воды.

Постоянная очистка воздуха угольным

фильтром в каждой климатической зоне.

Защита от УФ (пропускание УФ: 19%).

Режим покоя с сертификацией Star-K.

В режиме покоя дверь открывается

только с помощью ручки.

Сигнал открытой двери и неисправности.

Внутреннее оснащение

5 полок для бутылок, 4 выдвижные.

Возможно хранение бутылок Magnum

(до 4 бутылок Magnum).

Светодиодная подсветка.

Общий объем: 101 л.

Энергетические показатели

Класс энергоэффективности F

по шкале классов от A до G.

Энергопотребление: 105 кВт·ч/год.

Шум: 34 дБ(А) отн. 1 пВт.

Указания по проектированию

Плоская петля.

Петли справа, дверь перенавешивается.

Регулируемые по высоте ножки.

Открывание 115°, ограничение до 90°.

Масса рамки мебельной двери: до 10 кг.

Для установки у боковой стены нужен зазор

со стороны петель 7 мм при угле 90° или

238 мм при 115°: толщина фасада 19 мм,


без ручки.

Не перевозить/эксплуатировать выше 1500 м.

Подключение

Мощность подключения: 0,13 кВт.

Кабель подключения 2,2 м с вилкой.

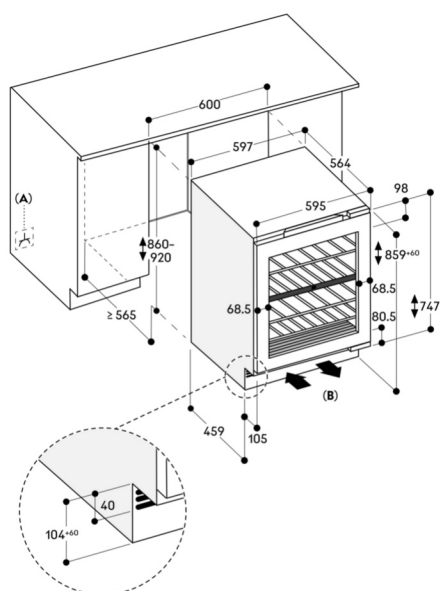


A: Электрическое подключение

В: Мин. 150 мм²

Высоту цоколя можно уменьшить до 50 мм

Размеры в мм


Размещение бутылок

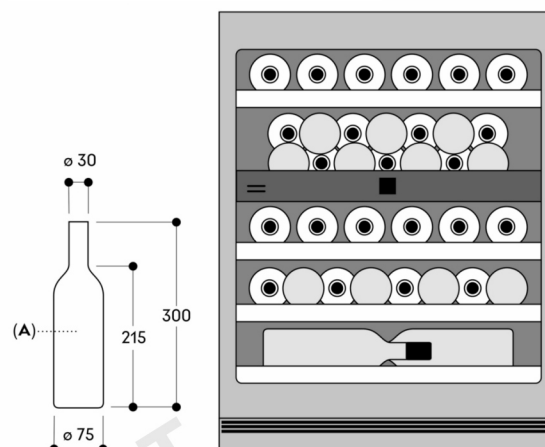

A: 0,75 л

Размеры в мм

Рамка мебельной двери

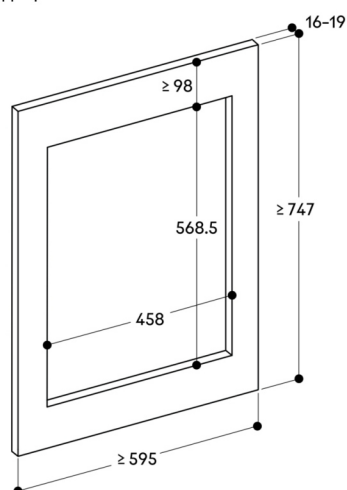

Размеры в мм